

Das Zubehör



Modell 20 - Schnellbefestigung: Kann auf jeder Fläche angeklebt werden, z. B. an Fenstersturz, Säule oder Zwischenwand.



Modell 22 - Magnethalter: Kann an jeder Stahlfläche angebracht werden. Drehbar um 180°.



Modell 25 - Zielscheiben-Paket: 12 Zieltafeln in verschiedenen Größen.



Batterielade-Set
Modell 4004-0286



Justierplatte - Modell 4004-0287



Wandbefestigung, drehbar
Modell 4004-0288



Reduzierschraube
von 5/8" auf 1/4" (ohne Bild)
Modell 4004-0289

Bei diesem Aufbau wird die Befestigungsschraube nicht benutzt.




**SPECTRA™
PRECISION**

Spectra Precision GmbH
Siemensstr. 20 · 64289 Darmstadt
Tel.: (0 61 51) 708-40 · Fax: (0 61 51) 70 82 61
www.spectraprecision.com

Anwenderanleitung PlumbPointer – 2B/3B

HERBERT KREITEL
Feinmechanische Werkstätten
Vermessungs-, Navigations-
und Kontrollinstrumente
Inh. Norbert Kreitel
Tanusstrasse 30
53119 Bonn
Germany
Tel. +49 (0) 2 28 65 47 60
Fax +49 (0) 2 28 69 74 93
www.kreitel-vermessungsgeraete.de
info@kreitel-vermessungsgeraete.de

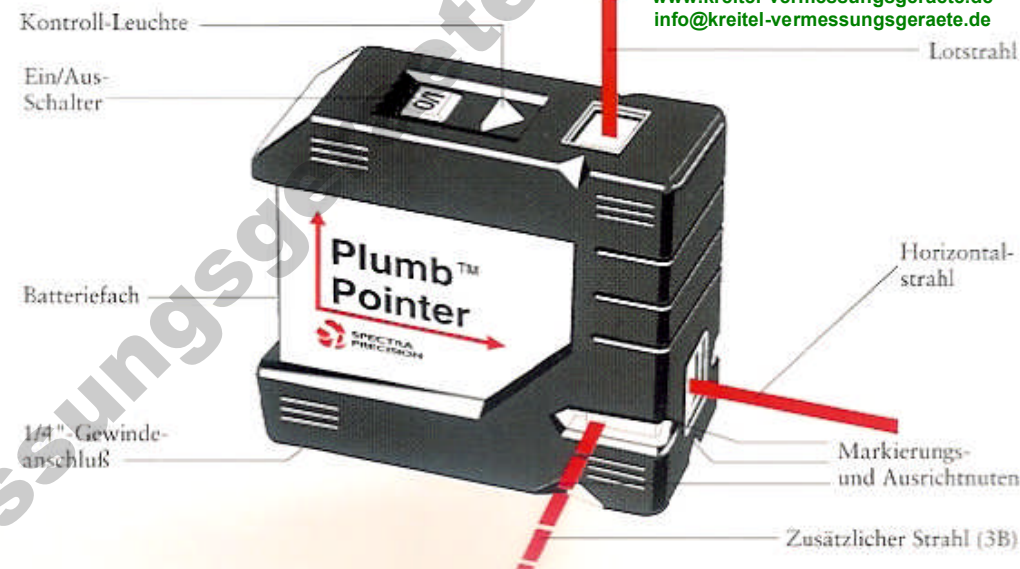


1. Sind betriebsbereite Batterien im Gerät?
2. Gerät innerhalb seines Selbstnivellierbereiches ($\pm 4^\circ$) aufstellen.
3. Gerät einschalten.
4. Nach Einpendeln des Laserstrahls bzw. wenn beim 3B der Strahl nicht mehr blinkt, kann Messung/Markierung erfolgen.
5. Automatische Abschaltung nach 20 Minuten.

- Arbeitsbereich bis 20 m
- Betriebsdauer bei 20°C
ca. 10 Std. mit Ni-Cd-Batterien
ca. 30 Std. Alkaline-Batterien
- Genauigkeit Lotstrahl: ± 6 mm auf 19 m
- Genauigkeit Horizontalstrahl:
 ± 6 mm auf 19 m
- 90°-Winkelgenauigkeit =
 ± 6 mm auf 19 m




**SPECTRA™
PRECISION**


Übertragen von Punkten

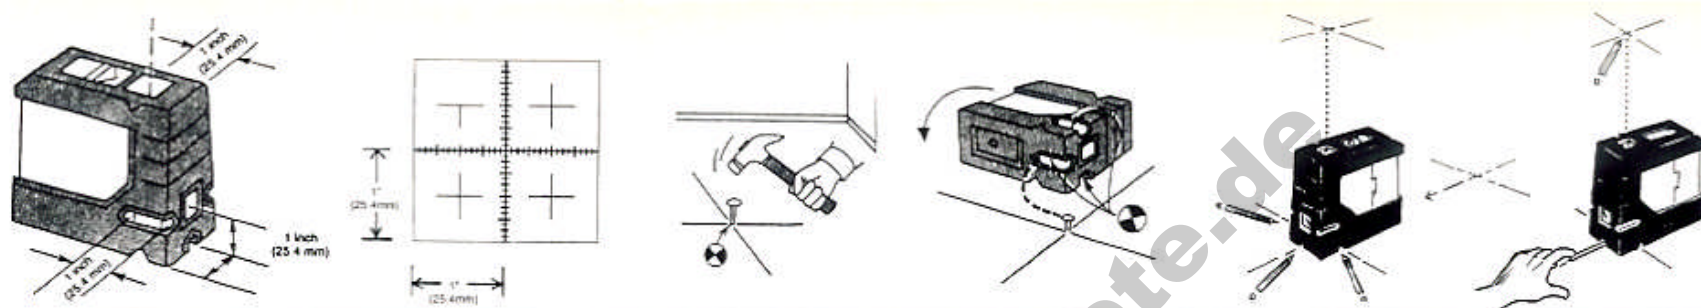


Höhenkontrolle

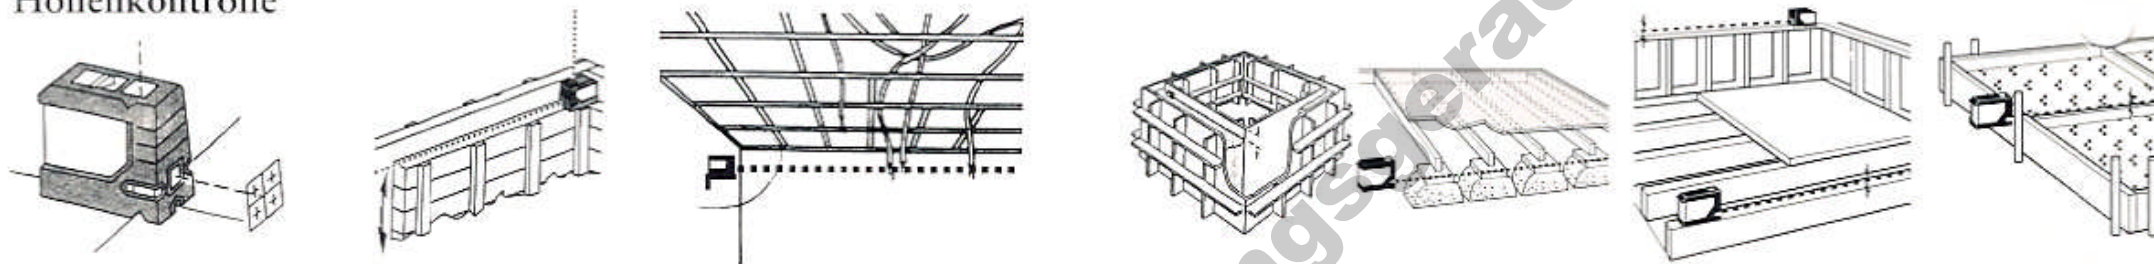

Fluchten und Loten

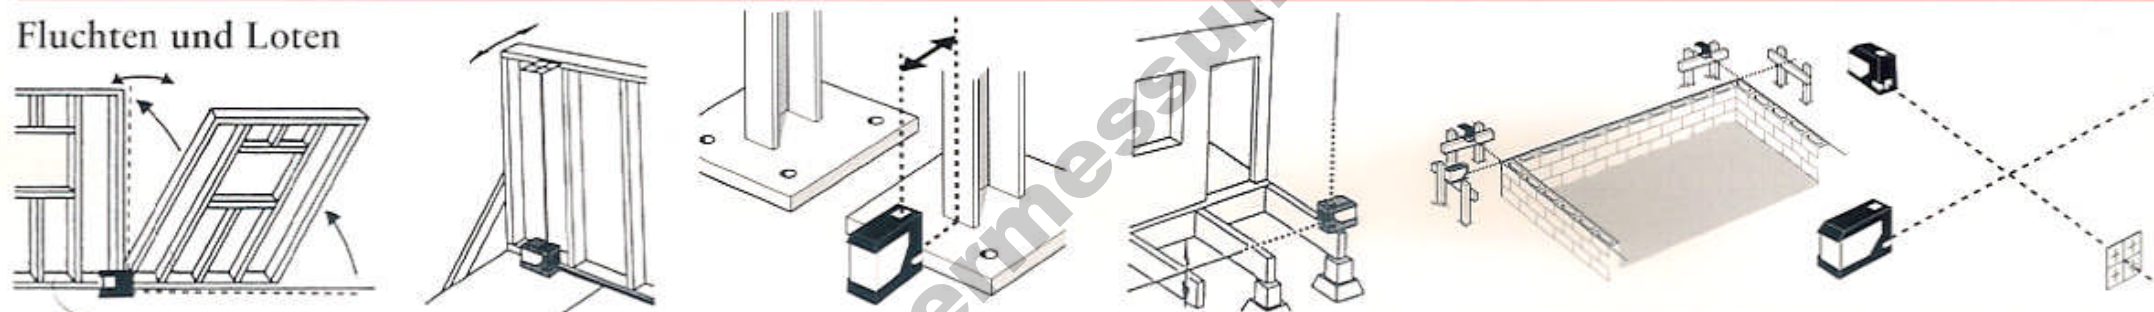

90°-Winkel legen

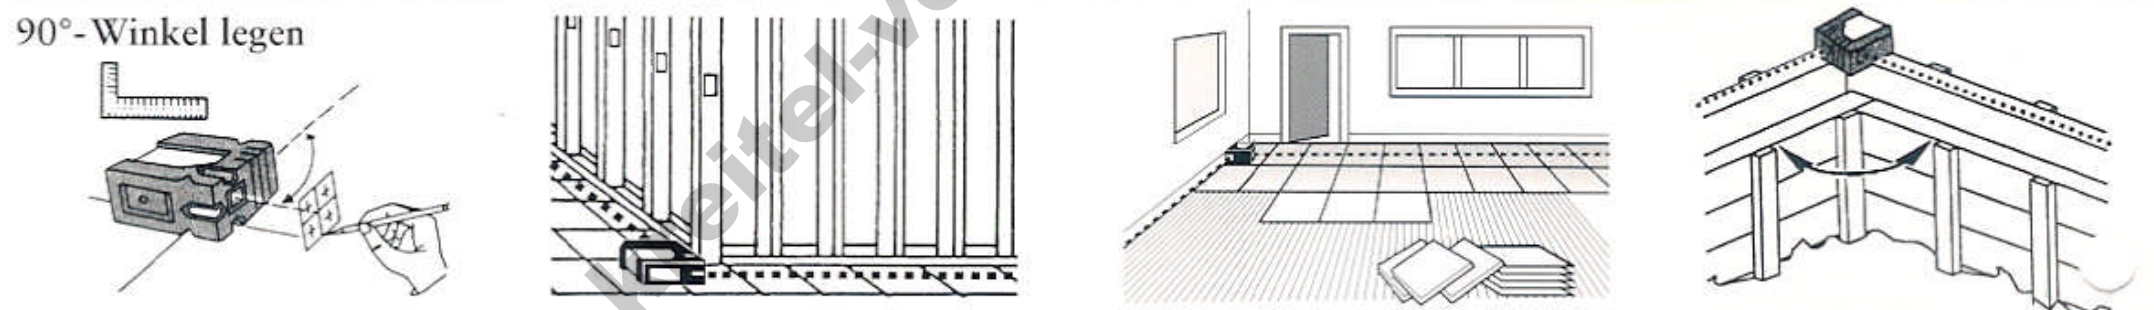

Neigungen einmessen

$$\text{Verhältnis} = \frac{d}{s} = \frac{200}{1,5} = 1:133$$

$$\text{Prozent} = \frac{s \cdot 100}{d} = \frac{1,5 \cdot 100}{200} = 0,75\%$$

